



SANY
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

MONTACARGAS SCP250C2



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad nominal: **25 T**
- Altura de elevación máxima: **4000 mm**
- Base de rueda: **4300 mm**
- Entorno de funcionamiento cómodo
- Diseño para encendedor
- Diseño de estructura confiable
- Sistema de energía confiable

TECNOLOGÍAS SANY

- ✓ Protección inteligente anti-vuelco
- ✓ Protección contra caída de carga
- ✓ Extinción de incendios automático
- ✓ Bloqueo automático de la cabina
- ✓ Frenado automático en reversa
- ✓ Cambio rápido de accesorios
- ✓ Control eficiente



Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo

Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanymexico.com

SANY México SANY México SANY LATAM
sanymexico@sanyamericalatina.com @sany_mexico

SANY MÉXICO

CDMX

Av Ejército Nacional 351, 3-D, Chapultepec Morales Granada,
11520 Miguel Hidalgo

JALISCO

Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morán 6950, Lomas de Santa María,
45600 San Pedro Tlaquepaque

MONTACARGAS SCP250C2





GENERALES

Eje motriz	KESSLER-D91PL488
Motor	CUMMINS QSB6.7
Centro de carga	1200 mm
Altura de elevación máxima	4000 mm
Min. Radio de giro	6000 mm
Peso total	35,5T
Capacidad nominal	25T
Transmision	DANA 340 TE17312
Base de rueda	4300 mm
Dimensiones de las horquillas	3960/5905 mm
Distancia de turno	786-2776
Aplicación	Cont. ISO 20 ' / Carga de gran tonelaje

PARÁMETROS DE DESEMPEÑO

Capacidad Nominal	25 T
Peso Operacional	36900 kg
Máx. Velocidad de elevación con carga	250 mm/s
Máx. Velocidad de elevación sin carga	300 mm/s
Máx. Velocidad de descenso con carga	400 mm/s
Máx. Velocidad de descenso sin carga	400 mm/s
Máx. Velocidad de traslado con carga	26 mm/s
Máx. Velocidad de traslado sin carga	30 mm/s
Trepabilidad	29 %

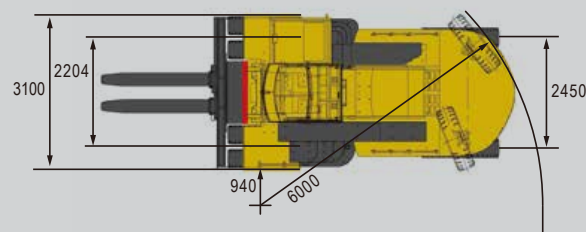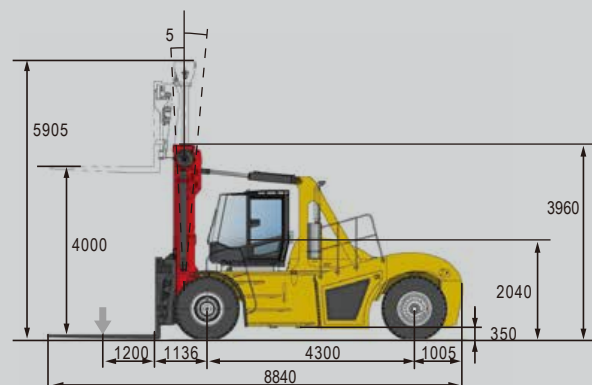

Tipo de Mástil	Máx. altura de elevación	Ángulo inclinado frente / trasero	Modelo de Mástil	Altura de Mástil		Altura de elevación libre
				Altura Min.	Altura Máx.	
Mástil Estándar	3000	5°/10°	MCPMS2530	3460	4905	—
	3500		MCPMS2535	3710	5405	
	4000		MCPMS2540	3960	5905	
	4500		MCPMS2545	4210	6405	
	5000		MCPMS2550	4460	6905	
	5500		MCPMS2555	4710	7405	
	6000		MCPMS2560	4960	7905	
	6500		MCPMS2565	5210	8405	
	7000		MCPMS2570	5460	8905	
	Mástil libre duplex		3000	5°/10°	MCPMD2530	
3500		MCPMD2535	3710		5410	1800
4000		MCPMD2540	3960		5910	2050
4500		MCPMD2545	4210		6410	2300
5000		MCPMD2550	4460		6910	2550
5500		MCPMD2555	4710		7410	2800
6000		MCPMD2560	4960		7910	3050
6500		MCPMD2565	5210		8410	3300
7000		MCPMD2570	5460		8910	3550
Mástil libre triplex		4500	5°/10°		MCPMT2545	3300
	5000	MCPMT2550		3467	6680	1667
	5500	MCPMT2555		3633	7180	1833
	6000	MCPMT2560		4030	7930	2000
	6500	MCPMT2565		3967	8180	2167
	7000	MCPMT2570		4133	8680	2333

